

ユシロコート スーパーS-1

樹脂ワックス



技

ニュースタンド
原点を超えた新基準ワックス

Super S-1

使用するシーンを選ばない

マルチレベルワックス

あのニューS-1がよりハイレベルに生まれ変わりました。
汎用タイプならではの使い勝手の良さが自慢です。

ユシロコート
スーパーS-1



樹脂ワックス

NET.180



原点進化のバランスカ!

従来の耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたユシロのニュースタンダード

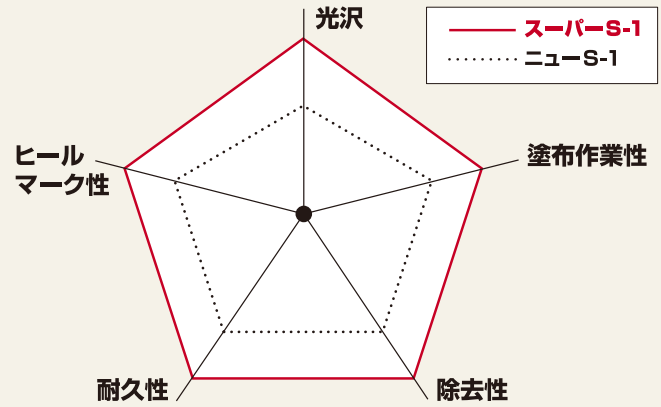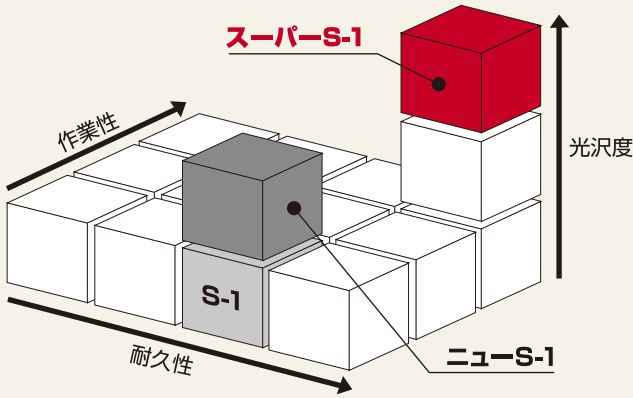


耐久力UP!

耐ヒールマーク性比較 JIS K3920-16に準じる




光沢UP!

条件: JIS K3920-15に準じる ホモジニアスピニル床タイル 塗布量100㎡/ℓ

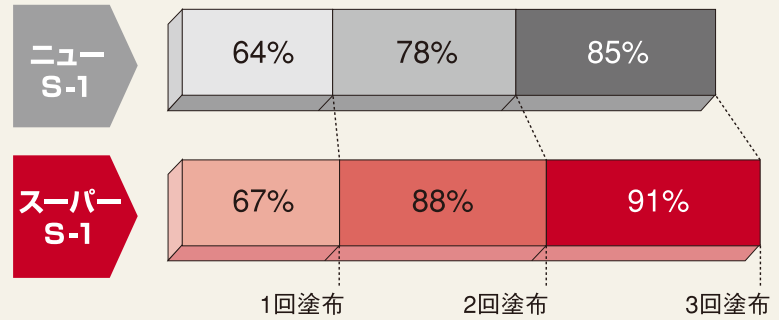

耐傷性比較 条件: 2ヵ月経過後 歩行量500人/日 弊社テクニカルセンター廊下

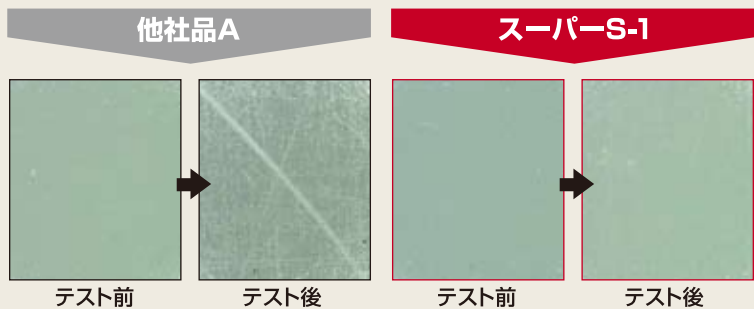

トラフィックテストをしたテストピースのデジタルマイクロスコープ画像

環境対応

- 環境ホルモン対応
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(65物質)」を使用しておりません。
- シックハウスに配慮
シックハウスの原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」については、これらを原料として使用しておりません。
- PRTR法対応
PRTR法に該当しておりません。
- リサイクル容器採用
リサイクル可能なポリプロピレンペール缶を採用し、使用済み缶の回収システムができました。詳しくは当支店、営業所へお問い合わせください。

用途: 化学床用(リノリウム、リノタイルを除く) 樹脂加工済木床用、石床用 使用量: 75㎡/ℓ NET: 180

使用時には安全な作業のため、技術資料もしくは製品容器に表示のご使用上の注意を良く読んでから、正しくお使いください。

ユシロ化学工業株式会社
〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16

東京支店 (03)3750-1101 浜松営業所 (053)436-6291
名古屋支店 (052)891-0967 北陸営業所 (076)240-6441
大阪支店 (072)848-7211 広島営業所 (084)945-0555
北海道営業所 (011)742-4966 広島出張所 (082)506-1456
東北営業所 (022)297-0577 九州営業所 (092)771-3456
北関東営業所 (0285)27-0766

<http://www.yushiro.co.jp>



ISO 9001
JQA-A-1450
富士工場
JQA-A-1953
兵庫工場



ISO 14001
JQA-EM0809
富士工場
JQA-EM1432
兵庫工場

